

INFORMATIONS POUR LA CRÉATION D'UN FICHIER CORRECT POUR ÉTIQUETTES ADHÉSIVES, AUTOCOLLANTS ET ÉTIQUETTES EN PAPIER

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Si malgré cela vous avez encore des doutes, téléchargez le modèle, consultez la section FAQ de notre site, activez l'option de vérification des fichiers par un opérateur,appelez notre service d'assistance ou contactez-nous via le chat.

1 FORMAT DU FICHIER

Nos systèmes traitent uniquement des fichiers au format PDF à l'échelle 1:1 (non protégés par mot de passe).

2 COULEURS


Une couleur peut varier légèrement selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau. Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir), en leur attribuant le profil colorimétrique Fogra 27. Les images en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

3 RÉSOLUTION


La résolution optimale des fichiers oscille entre 250 et 300 dpi.

4 MARGES ET FONDS PERDUS


Pour les étiquettes adhésives (en feuille ou en bobine), les autocollants et les étiquettes en papier, il faut un fichier à l'échelle 1:1 et 2 mm de fond perdu de chaque côté.

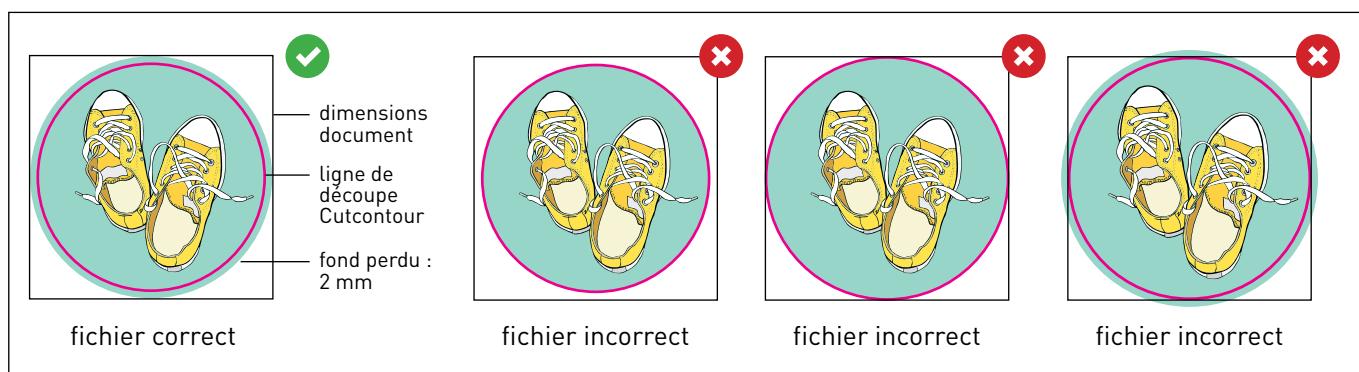

Il est toujours nécessaire d'enregistrer le fichier en PDF de façon à ce que, en plus du graphisme, il y ait un tracé vectoriel (Illustrator) qui indique la ligne de coupe (même dans le cas de formes simples comme un carré ou un cercle). Souvenez-vous d'attribuer au tracé une « couleur trace » magenta, teinte plate, en la nommant CutContour.

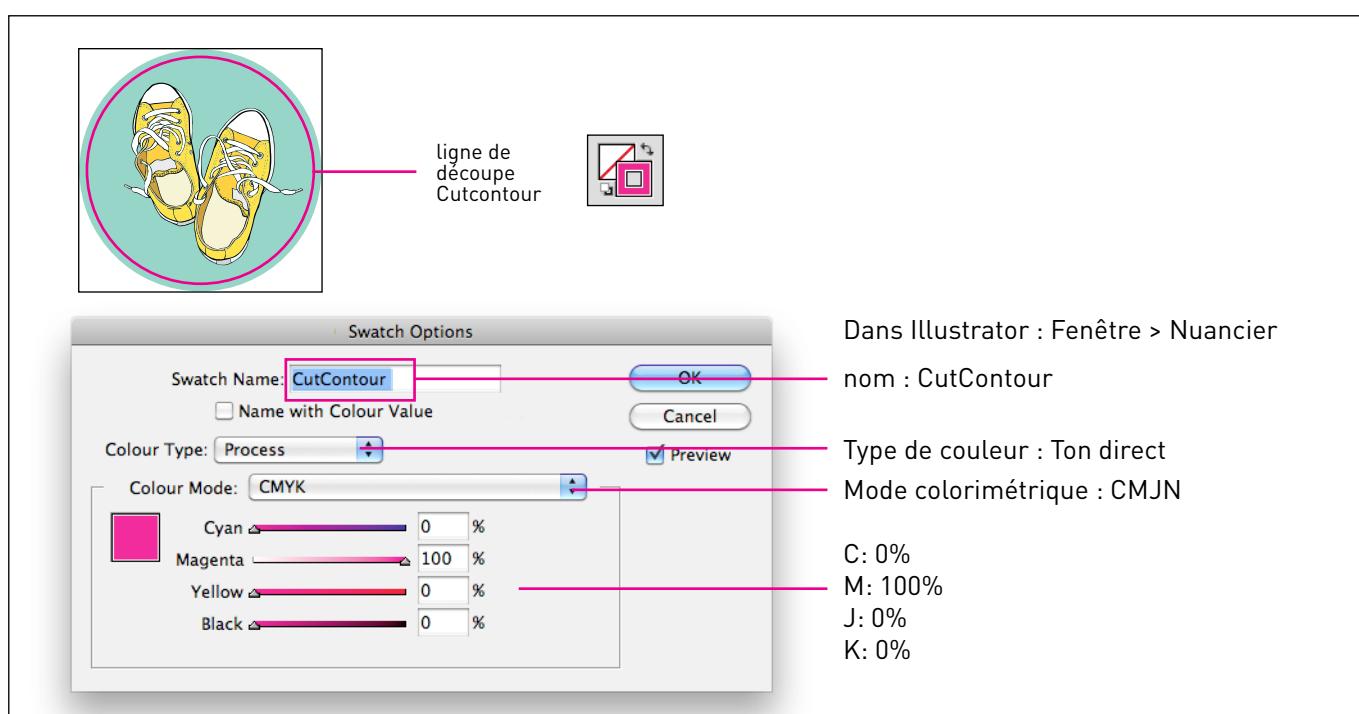


Nous vous conseillons de ne pas créer des formes de découpe trop complexes, car le résultat pourrait être imprécis et non uniforme.

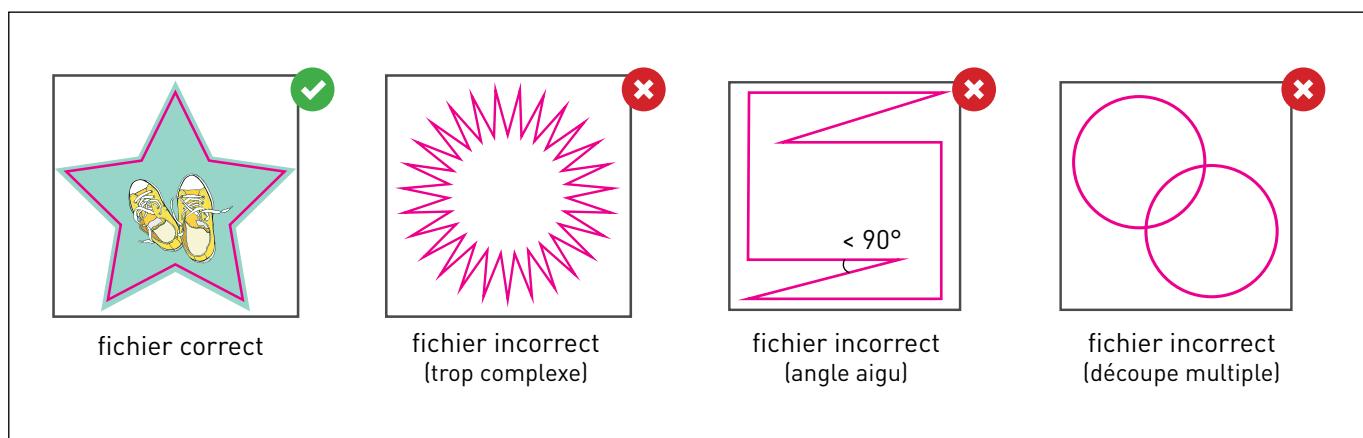

5 IMPRESSION DU BLANC

Si, dans le devis, vous aviez prévu d'imprimer du blanc sur les étiquettes transparentes, attribuez une couleur de remplissage à teinte plate appelée "white" au graphisme qui devra être imprimé en blanc.

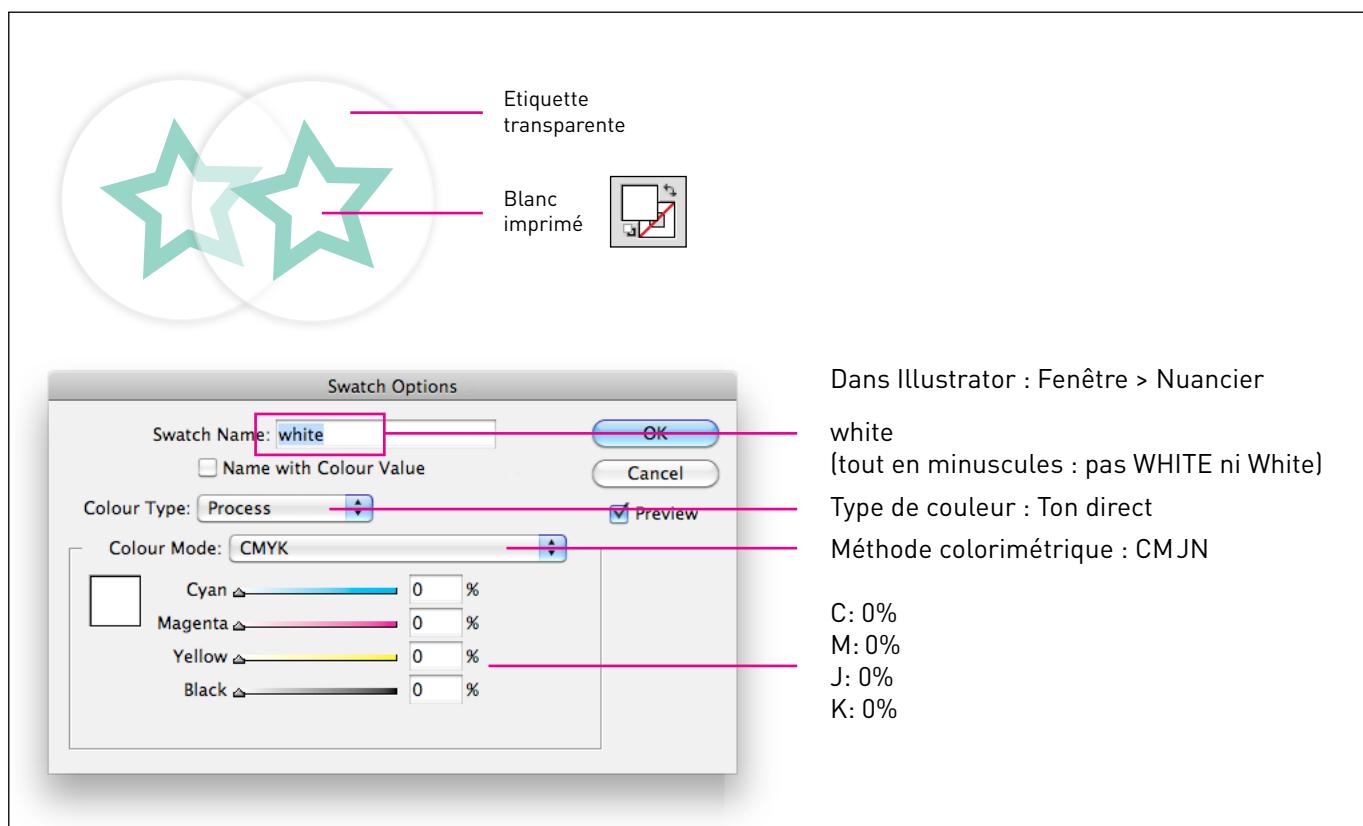

6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimum imprimable est de 0,25pt.

Dans le cas d'étiquettes en bobine, la hauteur de la bobine fournie sera de 33cm. Cette dimension ne peut être personnalisée, le nombre de visuels ou leur distribution sur la bobine ne pourront pas non plus être définies.

7 ÉTIQUETTES EN PAPIER IMPRIMÉES RECTO-VERSO

Pour les étiquettes en papier imprimées recto-verso avec perforations, il suffit de fournir le tracé de la découpe sur la première page du PDF uniquement, toujours en le nommant CutContour. L'éventuel trou pour le passage d'un lacet devra avoir un diamètre de 4mm et devra être positionné à 3mm de la marge.

